

ZGEMMA H8.2H FHD

Руководство по простой установке



Более подробную информацию можно
найти на странице <http://www.zgemma.org>


Содержимое упаковки

Перед использованием продукта проверьте все содержимое упаковки.


ZGEMMA H8.2H



Инструкция пользователя



HDMI кабель

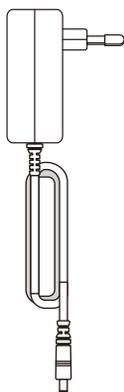

AC адаптер



Дистанционное управление

*Аксессуары могут варьироваться в зависимости от области


Описание продукта

Передняя панель



1. “Воздушный” логотипный светодиод
2. ИК-приемник: прием ИК-сигнала с пульта дистанционного управления.

Задняя панель

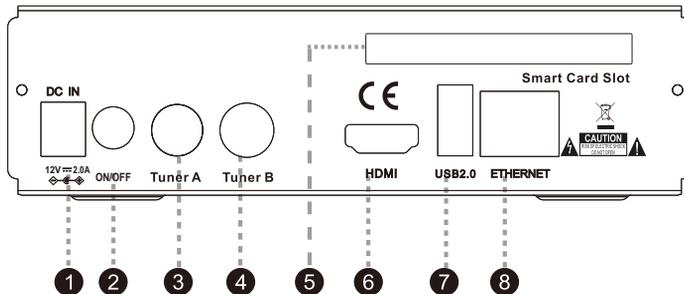


1. Разъем питания постоянного тока: подключите прилагаемый адаптер переменного / постоянного тока (12 В / 2 А).
2. переключатель питания: нажмите, чтобы включить / выключить питание
3. тюнер А: подключите кабель спутниковой антенны
4. тюнер В: подключите кабель CATV или кабель наземной антенны
5. слот для смарт-карты: вставьте смарт-карту
6. HDMI: подключение к телевизору с помощью кабеля HDMI для аудио- и видеосигналов.
7. USB: разъем USB2.0
8. ETHERNET: разъем LAN

Дистанционное управление




Подключение к ТВ через HDMI кабель

Подключите телевизор к ZGEMMA H8.2H с помощью кабеля HDMI следующим образом

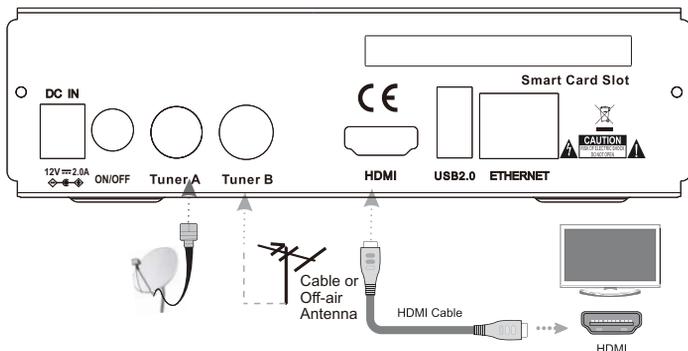

Включение питания

В коробке принадлежностей предусмотрен шнур питания и адаптер.

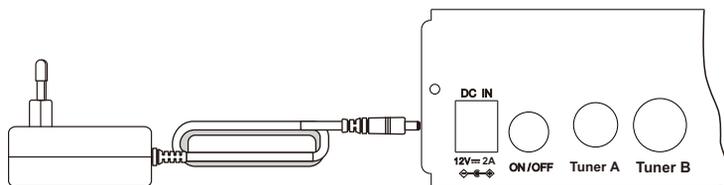

Первая установка

Шаг 1. Выбор видеовхода

Выбор видеовхода

Нажмите ОК, если вы видите эту страницу на своем телевизоре или выберите другой входной порт.

Следующий входной порт будет автоматически проверяться через 6 секунд.

Русский

HDMI



Шаг 2. Выбор видеорежима

Выбор видеорежима

Русский

720p

1080i

1080p

576p

480p

576i



Шаг 3. Выбор языка

Используйте кнопки UP и DOWN для выбора языка. Затем нажмите кнопку OK.



English



German



Catalan



Croatian



Шаг 4. Согласование спутникового соединения

Добро пожаловать

Этот мастер запуска проведет вас через базовую настройку вашего STB.
Нажмите кнопку ОК на пульте дистанционного управления, чтобы перейти к следующему шагу.

Русский

Используйте кнопки вверх / вниз на пульте ДУ, чтобы выбрать параметр.
После этого нажмите ОК.

Русский

Используйте мастер для настройки основных функций

Мастер выхода



Обновление программного обеспечения

ДЛЯ ОТКРЫТОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Загрузите новый файл программного обеспечения с <http://www.zgemma.org>
2. разархивируйте файл *usb.zip и скопируйте его в корневой каталог USB-накопителя.
3. поместите USB-накопитель в слот на задней панели коробки.
4. продолжайте нажимать кнопку меню дистанционного управления на вашем ящике
5. Через 8 секунд отпустите кнопку дистанционного управления. Затем коробка автоматически мигнет и перезапустится.

ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ OPENATV

1. Загрузите новый файл программного обеспечения с <http://www.zgemma.org>
2. Скопируйте файл *nand.zip или *usb.zip в корневой каталог USB-накопителя.
3. поместите USB-накопитель в слот на задней панели коробки.
4. продолжайте нажимать кнопку меню дистанционного управления на вашем ящике
5. Через 10 секунд отпустите кнопку дистанционного управления, выберите меню загрузки> прошить локальный образ> преобразование памяти> *.zip файл, нажмите кнопку ОК. Затем на коробке будет прошита программа.
6. В конце прошивки вы можете выбрать загрузочный Linux для запуска.